

# ラグタイプペール缶のかしめ方

《例》手動式締め機を使用した場合




1 缶体と天板(フタ)を用意する



2 缶体に天板を水平にのせる。(CAP 付きタイプの場合は、CAP 位置を調整する)



3 締め機を水平にあてがう

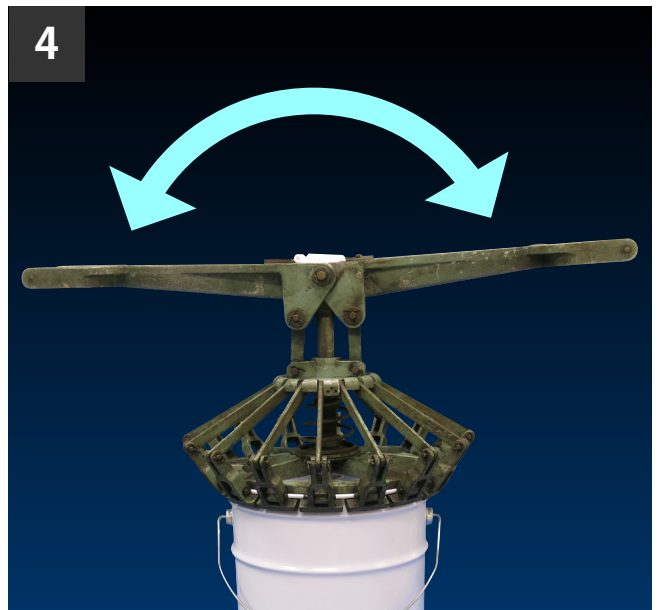

4 ハンドルを横に倒す



5 完成

※ペール缶や治具を取り扱う際は、怪我などを防止するため必ず軍手など保護具をご着用ください。

※適切にかしめられていないと漏洩のおそれがありますので、ご注意ください。